

# 87802

Abridor de puerta de garaje inteligente con sistema de iluminación LED integrado de esquina a esquina Corner to Corner Lighting™, batería de respaldo, transmisión de cadena de trabajo rudo

---



**GUÍA DEL PRODUCTO**

**LiftMaster**

POWERED BY myQ.

# 87802

Abridor de puerta de garaje inteligente con sistema de iluminación LED integrado de esquina a esquina Corner to Corner Lighting, batería de respaldo, transmisión de cadena de trabajo rudo



## Características populares

### Potente transmisión de cadena

Hecho de acero robusto con una fabricación de precisión para un rendimiento fiable, uso tras uso.

### Conectado a myQ®

Tecnología myQ integrada para controlar, asegurar y monitorear el garaje desde la aplicación myQ, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

### Entrega segura en garaje

Habilita la entrega en garaje de Amazon Key, gratis para los miembros de Amazon Prime.

### Batería de respaldo

Garantiza el acceso al garaje cuando no hay electricidad.

### Security+ 2.0®

Protege el acceso al garaje enviando un nuevo código con cada clic del control remoto.

### Sistema de haz de luz invisible

Invierte automáticamente la dirección de movimiento de la puerta del garaje si hay una obstrucción.

### Capacidad de bloqueo automático de la puerta del garaje:

El bloqueo automático opcional (se vende por separado) cierra la puerta del garaje con un pasador de seguridad después de cerrarla.


### Detección de movimiento

Ilumina el camino automáticamente para mayor seguridad.

## Potencia máxima


Incluye nuestro motor más poderoso, un robusto sistema de riel en I, más una potente cadena de transmisión para levantar las puertas de garaje más pesadas.



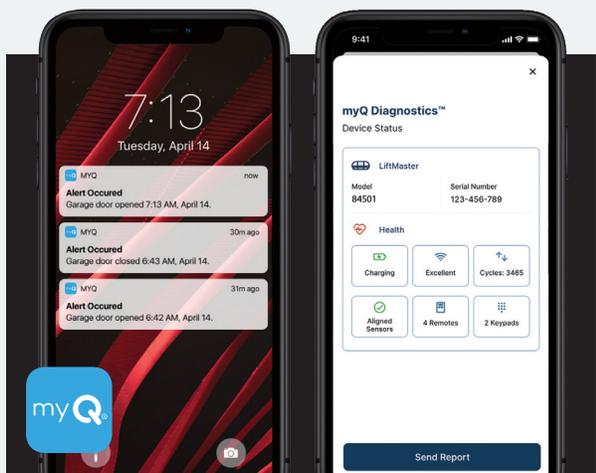

## Haga más con myQ

Use la aplicación myQ para controlar, asegurar y monitorear el garaje, así como para compartir y controlar el acceso a su hogar de forma cómoda sin compartir llaves ni códigos de acceso. Además, elimine las molestias de las reparaciones y el mantenimiento y conéctese fácilmente con un concesionario de confianza a través de la aplicación myQ.

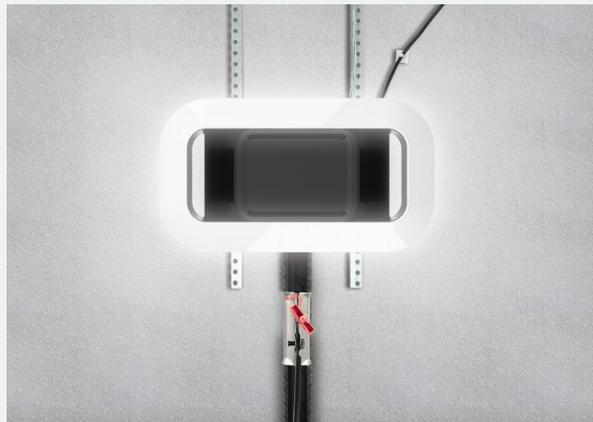

## Sistema de iluminación LED de esquina a esquina integrado

Aumente la funcionalidad del garaje y nunca más cambie una lámpara de luz. El sistema de iluminación de 2,000 lúmenes de esquina a esquina proporciona un anillo de luz LED de 360° que ilumina uniformemente todos los rincones del garaje.

## En la caja

### 893MAX



#### Control remoto de tres botones

Opera hasta 3 abridores de puertas o accesorios de iluminación myQ. Protege su hogar con Security+ 2.0.

### 880LMW



#### Tablero de control inteligente Smart Control Panel®

Indica el tiempo y la temperatura, facilita la programación y activa automáticamente la luz cuando entra en el garaje.

### 485LM



#### Batería para abridor de puerta de garaje

La batería de respaldo integrada permite abrir y cerrar la puerta incluso cuando no hay electricidad.

## Especificaciones

### Motor

12 V CD, 53 RPM, lubricación permanente, levanta puertas pesadas y puertas de cochera de hasta 750 lb (340 kg).

### Mecánica

- Chasis de acero, riel en I y carro, mecanismo de transmisión por cadena totalmente por cadena (reducción de engranajes 16:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste automático de fuerza según los cambios en las condiciones meteorológicas y ambientales, límites electrónicos para facilitar la instalación
- Rueda dentada de CD de 10 dientes
- Tarjeta lógica Wi-Fi con supresor de picos incorporado (para el reemplazo de tarjetas lógicas, solicite la pieza 050DCTBLK)
- Dos terminales de bloqueo que permiten conectar hasta 2 mecanismos de bloqueo (841LM, se venden por separado)

### Alimentación

Voltaje de 120 V CA, 60 Hz, corriente nominal de 3.5 A, homologación UL, cable de alimentación de 6' (183 cm) (3 clavijas)

### Velocidad

5.5" (14 cm) por segundo hacia arriba, 6.5" (15.7 cm) por segundo hacia abajo

### Iluminación

LED integrado de 2,000 lúmenes (360°)

### Dimensiones

Cabezal del abridor: 10.5" (26.7 cm) de largo x 18.7" (47.5 cm) de ancho x 8.185" (20.8 cm) de alto

*Nota: cuando ambas puertas decorativas están abiertas, el ancho del abridor es de 30" (76.2 cm 30").*

Opciones de riel:	7' (213 cm) <small>(3707CH)</small>	8' (244 cm) <small>(3708CH)</small>	10' (305 cm) <small>(3710CH)</small>	12' (366 cm) <small>(3712RV)</small>	14' (427 cm) <small>(3714RV)</small>
Longitud instalada:	122.5" (311 cm)	139" (353 cm)	163" (414 cm)	188" (478 cm)	212" (538 cm)
Abertura máxima:	7' 6" (229 cm)	8' 6" (259 cm)	10' 6" (320 cm)	12' 6" (381 cm)	13' 6" (411 cm)

Espacio libre vertical requerido: 2" (2.5 cm)

### Garantías

Vida útil: Motor

5 años: Piezas y LED

1 año: Accesorios y batería

### Security+ 2.0

Controles de radio:

Alcance de funcionamiento aproximadamente 200' (61 m); temperatura de funcionamiento: -40 a 150 °F (-40 a 65 °C); control remoto de 3 botones (893MAX). Formato de código del control remoto: Security+2.0, el control remoto premium es compatible con todos los abre-puertas LiftMaster® fabricados desde enero de 1993; Formato de código de abre-puertas de garaje: Security+2.0; Codificación antirrobo.

Controles encriptados:

Panel de control inteligente (880LMW); temporizador de cierre; programación de controles remotos, teclados y accesorios myQ; sistema de alertas de mantenimiento, fácil configuración por Wi-Fi.

### myQ Radio

FHSS (salto de frecuencias de espectro amplio) de 902–928 MHz, 50 canales; proporciona comunicación de 2 vías entre el abridor de puertas de garaje y los accesorios myQ; permite el monitoreo y el control de los abridores de puertas de garaje y los controles de iluminación desde un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.

### Compatible con HomeLink® (versión 4.0 o superior)

Tal vez requiera un adaptador externo dependiendo del modelo y el año del vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

### Detalles de envío de la caja 1

Dimensiones: 19.875" x 11.875" x 9.5"  
(50.5 x 30.2 x 24.1 cm)

Contenido: Cabezal del abridor de la puerta del garaje (87802), batería (485LM), panel de control inteligente (880LMW), control remoto de 3 botones (893MAX), sensor de seguridad de reserva The Protector System®, soportes de extensión de sensor de seguridad, soporte del chasis  
Peso: 27.99 lb (12.7 kg)

### Detalles de envío de la caja 2

Dimensiones: 10'4" x 5" x 5" (315 x 12.7 x 12.7 cm) (para riel de 7' [213 cm])

Contenido: Riel en I con cadena de acero sólido, ensamblado  
Peso: 33 lb (15 kg)

## Para compras e instalación profesional



Visite [LiftMaster.com](https://www.liftmaster.com)

### Para socios

Pedidos: 800.282.6225 | Soporte: 800.528.2806 | Autoservicio: [LiftMasterTraining.com](https://www.liftmastertraining.com)

© 2021 The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados.

LiftMaster, el logotipo LiftMaster, myQ y el logotipo myQ son marcas registradas de The Chamberlain Group, Inc. UL® y el logotipo de UL son marcas registradas de UL LLC. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation.  
LMGDSPPG87802